

CRONOS 9 - L7020-160

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Innledende trinn

1. Les alle instruksjoner nøye og studer diagrammene før du installerer lysene.
2. Sjekk med statlige og lokale myndigheter angående lover som regulerer bruk og riktig montering av ekstralys.
3. Koble fra jordkoblingen fra batteriet (merket "-") for å unngå utilsiktede kortslutninger før du forsøker å koble til elektriske ledninger.
4. Led nye ledninger langs eksisterende ledningsføring. Bruk tape etter behov for å korrigere slakk.
5. Når du fører ledninger gjennom brannveggen, hold dem unna bevegelige deler.


Montering av lys

1. 5 mm hull for skrueløsning på overflaten hvor du ønsker å feste lyset.
2. Bruk bolten til å feste lampen, legg til låseskiven og stram bolten.
3. Ledningsføring:
Svart: Jord "-", Rød: Kjørellys "+", Grønn: Varsellys "+", Blå: Signallinje "+", Hvit: Hvitt Parklys "+", Gul: Gult Parklys "+", Brun "+" (ECE aktiveringsledning).
4. Funksjon: Rød + Svart = Fjernlys / Off-Road
Rød + Svart + Brun = Fjernlys / ECE R149 Sertifisert.

Bytte varsellys-modus:

- a. Koble synkroniseringslinjen "blå" på 2 eller flere lys sammen, deretter koble den til den positive polen i 3 sekunder for å få tilbake stille frekvensen på lysene. Etter at signallinjen (blå linje) er slått på, vil den automatisk bytte til forskjellige blinkemønstre, som har totalt fem blinkemønstre.
- b. Når du monterer to lys på kjøretøyet, koble synkroniseringslinjene til de to lysene sammen, og koble deretter til den positive polen i 3 sekunder for å tilbake stille frekvensen på lysene. På dette tidspunktet kan synkroniseringslinjen kobles til den positive polen i 1 sekund for å oppnå synkron blinking av to lys.

Tips: Denne synkrone og asynkrone blinkemodusen egner seg kun for montering av 2 lys. Når det er mer enn 2 lys, kan den ikke oppnå asynkron funksjon, bare synkron funksjon.

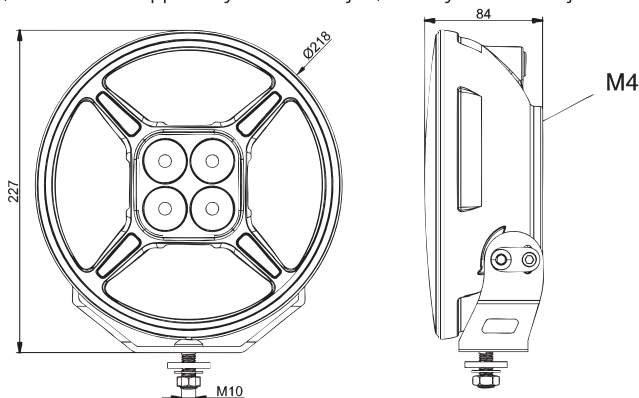

Advarsel:

1. Arbeid under den spesifiserte spenningen (DC9-36V).
2. Dette lyset blir varmt ved kontinuerlig bruk. Ikke fjern eller berør huset før minst 30 minutter etter at lampen er slått av.
3. Hold kjøleribben ren og eksponert for å opprettholde luftstrøm.