

LUMARY

ECON POWER 165 7" EKSTRALYS

Installasjonsmanual

Forberedende steg

1. Les alle instruksjoner nøye og studer diagrammet før du installerer lysene.
2. Sjekk med statlige og lokale myndigheter for lover som regulerer bruk og korrekt montering av arbeidslys.
3. Koble fra jordforbindelsen på batteriet (merket "-") for å unngå utilsiktede kortslutninger før du forsøker å koble til elektriske ledninger.
4. Før nye ledninger langs eksisterende kabling. Teip etter behov for å ta opp slakk.
5. Når du fører ledninger gjennom brannveggen, hold dem unna bevegelige deler.

Montering av lys

1. Bor hull for skrueløsning på overflaten der du ønsker å feste lyset.
2. Bruk bolten til å feste lampen, legg til låseskiven og stram bolten.
3. Kobling (2PIN ATP/DTP):

Svart: Jord / "-"

Rød: Kjørelys / "+"


Bytte mellom E-modus og boost-modus:

Første gang lampen slås på, er den som standard i E-modus.

Slå på lampen og vent i 25 sekunder. Slå deretter lampen av og på to ganger for å bytte modus.

Når lampen er i bruk, slår du den av i 25 sekunder og utfører deretter samme fremgangsmåte som over for å bytte modus.

Lampene har minnefunksjon. Når de slås på, vil de bruke samme modus som sist de var i bruk.

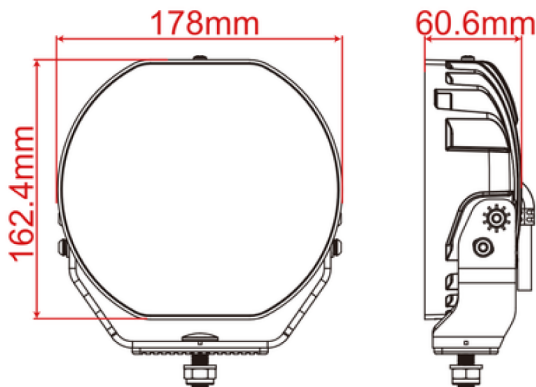

Advarsel

1. Bruk kun innenfor angitt spenning (DC 10-30V).
2. Lyset blir varmt ved kontinuerlig bruk. Ikke fjern eller berør huset i minst 30 minutter etter at lampen er slått av.
3. Hold kjøleribben ren og eksponert for å opprettholde luftgjennomstrømning.

Importør/kontakt:

Victory Norway AS
Østre Lone Lier 84, 4642 Søgne, NORWAY

support@lumary.no
www.lumary.no

L7117