

LUMARY

CRONOS 9" GEN3 EKSTRALYS

Installasjonsmanual

Forberedende steg

1. Les alle instruksjoner nøye og studer diagrammet før du installerer lysene.
2. Sjekk med statlige og lokale myndigheter for lover som regulerer bruk og korrekt montering av arbeidslys.
3. Koble fra jordforbindelsen på batteriet (merket "-") for å unngå utilsiktede kortslutninger før du forsøker å koble til elektriske ledninger.
4. Før nye ledninger langs eksisterende kabling. Teip etter behov for å ta opp slakk.
5. Når du fører ledninger gjennom brannveggen, hold dem unna bevegelige deler.

Montering av lys

1. Bor hull for skruel plassering på overflaten der du ønsker å feste lyset.
2. Bruk bolten til å feste lampen, legg til låseskiven og stram bolten.
3. Kobling (4PIN ATP):

Svart: Jord / "-"


Rød: Kjørelys (Boost og E-modus) / "+"

Gul: Oransje posisjonslys / "+"

Hvit: Hvitt posisjonslys / "+"

For å bytte moduser:

1. Koble den røde ledningen til positiv strømforsyning.
2. Koble fra strømmen i mer enn 2 sekunder.
3. Koble deretter til strømmen i mer enn 2 sekunder.
4. Slå bryteren PÅ-AV minst to ganger etter hverandre. Denne bryteroperasjonen må fullføres innen 5 sekunder.

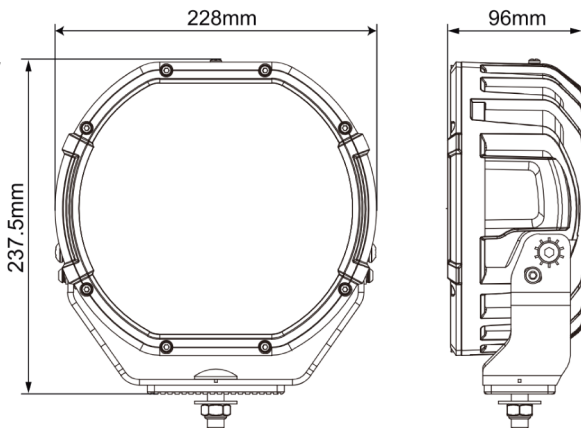

Den valgte modusen lagres i minnet. Fjernlyset vil starte i sist lagrede modus neste gang strømmen kobles til. (Operasjonen kan utføres enten med en bryter koblet i serie på plussledningen, eller ved å koble direkte til positiv strøm.)

Advarsel

1. Bruk kun innenfor angitt spenning (DC 10-30V).
2. Lyset blir varmt ved kontinuerlig bruk. Ikke fjern eller berør huset i minst 30 minutter etter at lampen er slått av.
3. Hold kjøleribben ren og eksponert for å opprettholde luftgjennomstrømning.

Importør/kontakt:

Victory Norway AS

Østre Lone Lier 84, 4642 Søgne, NORWAY

support@lumary.no

www.lumary.no

L7129