


Instruksjoner for Lumary Guardian ECE R65 klasse II varsellysbjelke

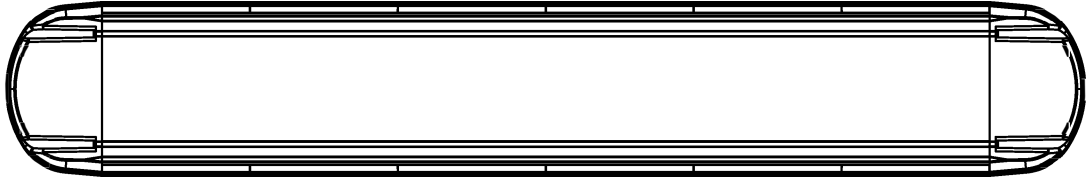

Spesifikasjoner:

- * **Driftsspenning: 12/24VDC**
- * **Dim(LxDxH): 1057,8mm x 170,2mm x 54,6mm**
- * **LED: 1W x 204 LEDs**
- * **Strøm: 17A@12 V;8,5A@24V**
- * **Hus:Anodisert aluminium**
- * **Linse & endestykke: Polykarbonat**
- * **Kabellengde: 2M + 5M**
- * **ECE R65 klasse 2 godkjent for oransje og klar linse**
- * **Kan benyttes med eller uten kontrollboks**
- * **Funksjoner / blinkmønster**
 - **Varsellys / 24 blinkmønster**
 - **Trafikk anvisningfunksjon**
 - **Cruise light**

» Anbefaling: Legg inn en 40A sikring mellom rød ledning og batteri (+)

Advarsel: Viktig informasjon er angitt under for å forhindre alvorlig personskade eller materielle skader.

* Ikke se direkte på lysdiodene. Øyeblikkelig blindhet og / eller øyeskade kan oppstå.

* Ikke monter produktet eller fester i nærheten av kjøretøyets originale sikkerhetsutstyr / kollisjonsputer, da utløsningen av kollisjonsputer i et slikt tilfelle kan føre til alvorlig personskade. Vennligst kontroller kjøretøyhåndbok for kollisjonsputenes lokasjon. Montøren har det fulle ansvaret for å påse at monteringen av utstyr ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko.

* Hvis montering av dette produktet krever hullboring, må montøren forsikre seg om at ingen kjøretøykomponenter eller andre vitale deler kommer til skade. Påse å bruk kabelgjennomføringer. Ikke benytt produktet i farlige kjøresituasjoner.

* For å kunne benytte produktet effektivt må det sørges for jording via kjøretøyets chassis.

* Inspiser og test produktet jevnlig for å sikre korrekt drift og monteringsforhold.

* **Ikke benytt høytrykkspyler til rengjøring av dette produktet !**

Kabling: (Vær oppmerksom på mørke / lyse farger)

Skru av strømmen før du kobler opp dette produktet!

Denne varsellysbjelken kan brukes med og uten kontrollboks. Følg instruksjonene under for oppkobling.

-- Med kontrollboks (2M + 5M kabel):

Plugg støpselet inn på siden av kontrollboksen.


- * AWG#12 rød: Ledningen kobles til + på batteriet(5M)
- * AWG#12 sort: Ledningen kobles til - på batteriet(5M)
- * AWG#24: Koble til alle ledningene mot samme farge, eller benytt støpslene

-- Fargeforklaring for tilkobling uten kontrollboks. (Valgfrie funksjoner)

- * AWG#12 rød: Kobles til + på batteriet(5M)
- * AWG#12 sort: Kobles til - på batteriet(5M)
- * AWG#24 grønn: Kobles til on/off bryter som gir + signal for å starte "on" funksjon
- * AWG#24 mørk blå: Positivt + signal for å endre blinkprogram
- * AWG#24 lys grønn: Positivt + signal for å aktivere nattfunksjon
- * AWG#24 lilla: Positivt + signal for å skru av bakre rad på varsellysbjelken
- * AWG#24 grå: Positivt + signal for å aktiverer "take down" dersom tilgjengelig
- * AWG#24 oransje: Positivt + signal for å aktivere kun varsling via endemoduler som er ECE R65 godkjent for bruk alene
- * AWG#24 gul: Positivt + signal for å aktivere trafikkanvisning mot venstre
- * AWG#24 brun: Positivt + signal for å aktivere trafikkanvisning mot begge sider
- * AWG#24 hvit: Positivt + signal for å aktivere trafikkanvisning mot høyre

Rød, sort og lys blå ledningen skal ikke benyttes uten bruk av kontrollboks!

Koblingsskjema

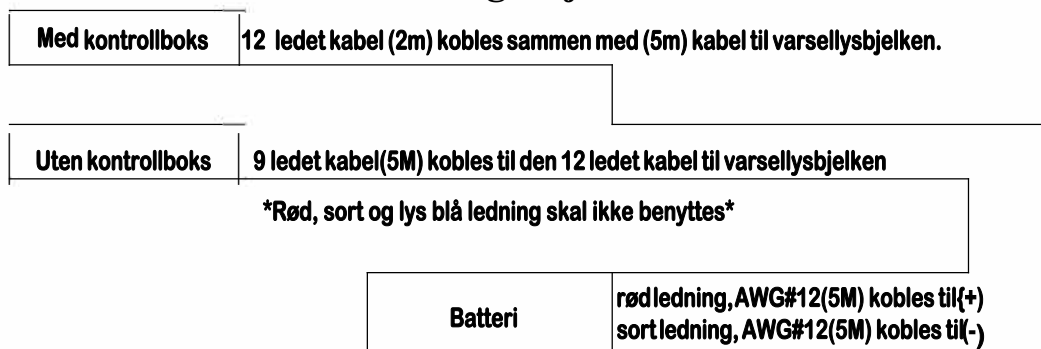

Brakett til varsellysbjelke / kontrollboks og fester til rails

