


# Instruksjoner for Lumary Guardian ECE R65 klasse II varsellysbjelke

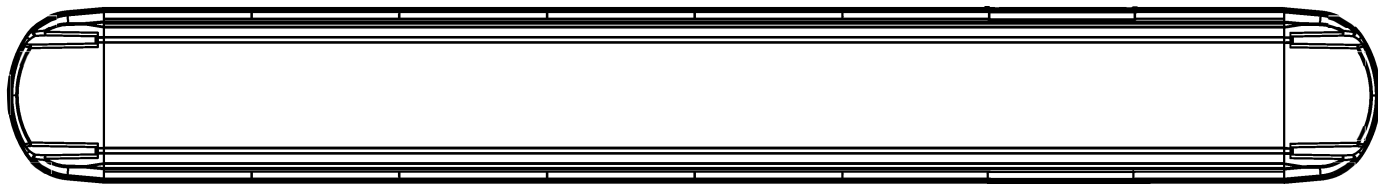

## Spesifikasjoner:

- \* Driftsspenning: 12/24VDC
- \* Dim(LxDxH): 1597,8mm x 170,2mm x 54,6mm
- \* LED: 1 W x 252 LEDs
- \* Strøm: 21A@12 V; 10,5A@24V
- \* Hus: Anodisert aluminium
- \* Linse & endestykke: Polykarbonat
- \* Kabellengde: 2M + 5M
- \* ECE R65 klasse 2 godkjent for oransje og klar linse
- \* Kan benyttes med eller uten kontrollboks
- \* Funksjoner / blinkmønster
  - Varsellys / 24 blinkmønster
  - Trafikkanvisningsfunksjon
  - Cruise light

» **Anbefaling: Legg inn en 40A sikring mellom rød ledning og batteri (+)**

Advarsel: Viktig informasjon er angitt under for å forhindre alvorlig personskade eller materielle skader.

- \* Ikke se direkte på lysdiodene. Øyeblikkelig blindhet og / eller øyeskade kan oppstå.
- \* Ikke monter produktet eller fester i nærheten av kjøretøyets originale sikkerhetsutstyr / kollisjonsputer, da utløsningen av kollisjonsputer i et slikt tilfelle kan føre til alvorlig personskade. Vennligst kontroller kjøretøyhåndbok for kollisjonsputenes lokasjon. Montøren har det fulle ansvaret for å påse at monteringen av utstyr ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko.
- \* Hvis montering av dette produktet krever hullboring, må montøren forsikre seg om at ingen kjøretøykomponenter eller andre vitale deler kommer til skade. Påse å bruk kabelgjennomføringer. Ikke benytt produktet i farlige kjøresituasjoner.
- \* For å kunne benytte produktet effektivt må det sørges for jording via kjøretøyets chassis.
- \* Inspiser og test produktet jevnlig for å sikre korrekt drift og monteringsforhold.
- \* Ikke benytt høytrykkspyler til rengjøring av dette produktet !

## Kabling: (Vær oppmerksom på mørke / lyse farger)

Skru av strømmen før du kobler opp dette produktet!

Denne varsellysbjelken kan brukes med og uten kontrollboks. Følg instruksjonene under for oppkobling.

### -- Med kontrollboks (2M + 5M kabel):

#### Plugg støpselet inn på siden av kontrollboksen.


- \* AWG#12 rød: Ledningen kobles til + på batteriet(5M)
- \* AWG#12 sort: Ledningen kobles til - på batteriet(5M)
- \* AWG#24: Koble til alle ledningene mot samme farge, eller benytt støpslene

### -- Fargeforklaring for tilkobling uten kontrollboks. (Valgfrie funksjoner)

- \* AWG#12 rød: Kobles til + på batteriet(5M)
- \* AWG#12 sort: Kobles til - på batteriet(5M)
- \* AWG#24 grønn: Kobles til on/off bryter som gir + signal for å starte "on" funksjon
- \* AWG#24 mørk blå: Positivt + signal for å endre blinkprogram
- \* AWG#24 lys grønn: Positivt + signal for å aktivere nattfunksjon
- \* AWG#24 lilla: Positivt + signal for å skru av bakre rad på varsellysbjelken
- \* AWG#24 grå: Positivt + signal for å aktiverer "take down" dersom tilgjengelig
- \* AWG#24 oransje: Positivt + signal for å aktivere kun varsling via endemoduler som er ECE R65 godkjent for bruk alene
- \* AWG#24 gul: Positivt + signal for å aktivere trafikkanvisning mot venstre
- \* AWG#24 brun: Positivt + signal for å aktivere trafikkanvisning mot begge sider
- \* AWG#24 hvit: Positivt + signal for å aktivere trafikkanvisning mot høyre

**Rød, sort og lys blå ledningen skal ikke benyttes uten bruk av kontrollboks!**

## Koblingsskjema

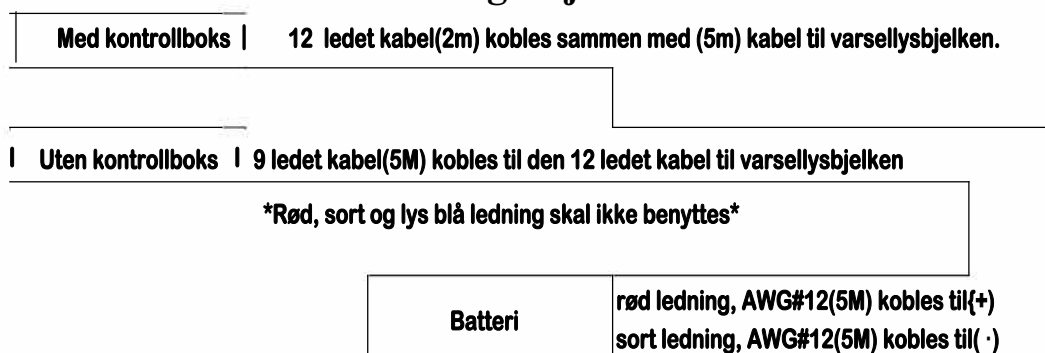

## Brakett til varsellysbjelke / kontrollboks og fester til rails

