
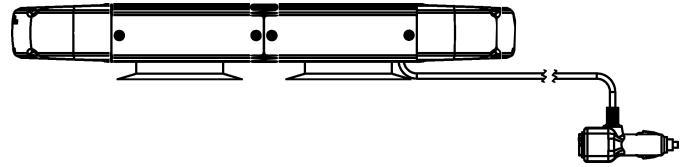


Instruksjoner for Lumary Guardian ECE R65 klasse II varsellysbjelke

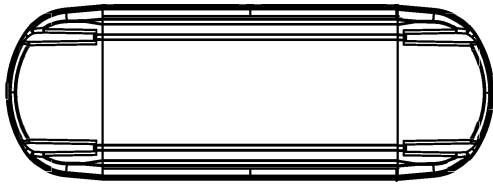

Spesifikasjoner:

- * Driftsspenning: 12/24VDC
- * Dim(LxDxH): 487,8mm x 170,2mm x 54,6mm
- * LED: 1W x 108 LEDs
- * Strøm: 9A@12 V;4,5A@24V
- * Hus: Anodisert aluminium
- * Linse & endestykke: Polykarbonat
- * Kabellengde: 5M / 3,5M (magnet med sigarettenerplugg)
- * ECE R65 klasse 2 godkjent for oransje og klar linse
- * Ledningsversjon eller sigarettenerplugg
- * Funksjoner:
 - På / endre blinkmønster (sigarettenerplugg)
 - På / endre blinkmønster / høy-lav effekt / synkronisering (ledningsversjon)
- * 15 blinkmønster

» **Anbefaling: Legg inn en 20A sikring mellom rød ledning og batteri (+)**

Advarsel: Viktig informasjon er angitt under for å forhindre alvorlig personskade eller materielle skader.

- * Ikke se direkte på lysdiodene. Øyeblikkelig blindhet og / eller øyeskade kan oppstå.
- * Ikke monter produktet eller fester i nærheten av kjøretøyets originale sikkerhetsutstyr / kollisjonsputer, da utløsningen av kollisjonsputer i et slikt tilfelle kan føre til alvorlig personskade. Vennligst kontroller kjøretøyhåndbok for kollisjonsputenes lokasjon. Montøren har det fulle ansvaret for å påse at monteringen av utstyr ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko.
- * Hvis montering av dette produktet krever hullboring, må montøren forsikre seg om at ingen kjøretøykomponenter eller andre vitale deler kommer til skade. Påse å bruk kabelgjennomføringer. Ikke benytt produktet i farlige kjøresituasjoner.
- * For å kunne benytte produktet effektivt må det sørges for jording via kjøretøyets chassis.
- * Inspiser og test produktet jevnlig for å sikre korrekt drift og monteringsforhold.
- * **Ikke benytt høytrykkspyler til rengjøring av dette produktet !**

Tilkobling

-- Ledningsversjon

- * AWG#18 rød: Ledningen kobles til + på batteriet
- * AWG#18 sort: Ledningen kobles til - på batteriet
- * AWG#20 gul: Ledningen kobles til + på batteriet for synkronisering
- * AWG#20 hvit: Ledningen kobles til + på batteriet for høy-lav effekt
- * AWG#20 blå: Ledningen kobles til + på batteriet for endring av blinkmønster

1~3 sekund for forrige blinkmønster (første: R65)

3~ sekunder for fast

-- Sigarettetterplugg:

- * Plugges rett i uttak for sigarettetter
- * Bryter A: På / Av
- * Bryter B: Endrer blinkmønster