

# LUMARY

## SUPER WIDE V7532

### Installasjonsmanual


#### Forberedende steg

1. Les alle instruksjoner nøye og studer diagrammet før du installerer lysene.
2. Sjekk med statlige og lokale myndigheter for lover som regulerer bruk og korrekt montering av hjelpelys.
3. Koble fra jordforbindelsen på batteriet (merket "-") for å unngå utilsiktede kortslutninger før du forsøker å koble til elektriske ledninger.
4. Før nye ledninger langs eksisterende kabling. Teip etter behov for å ta opp slakk.
5. Når du fører ledninger gjennom brannveggen, hold dem unna bevegelige deler.

#### Montering av lys

1. Bor 7,5mm hull for skrueløsning på overflaten der du ønsker å feste lyset.
2. Bruk bolten til å feste lampen, legg til låseskiven og stram bolten.
3. Kabling:

Rød: Varsellys "+" / Svart: "-" / Hvit: Signalledning for varsellys "+"

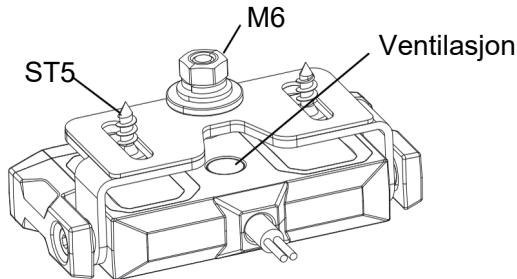

#### Merk:

1. Bytte varsellys-modus: a. Koble synkroniseringsledningen "Hvit" fra 2 eller flere lys sammen, og koble den deretter til positiv pol i 3 sekunder for å tilbake stille frekvensen på lysene. Deretter kan frekvensmodus for alle lysene byttes. b. Når du monterer to lys på kjøretøyet, koble synkroniseringsledningene fra de to lysene sammen, og koble deretter til positiv pol i 1 sekund for å oppnå asynkron blinking av de to lysene, og synkroniseringsledningen kan kobles til positiv pol igjen for å oppnå synkron blinking av de to lysene. (Tips: Denne synkrone og asynkrone blinkemodusen er kun egnet for montering av 2 lys. Når det er mer enn 2 lys, kan ikke asynkron blinking oppnås, kun synkron funksjon.)

#### Advarsel

1. Bruk kun innenfor angitt spenning (DC 9-36V).
2. Lyset blir varmt ved kontinuerlig bruk. Ikke fjern eller berør huset i minst 30 minutter etter at lampen er slått av.
3. Hold kjøleribben ren og eksponert for å opprettholde luftgjennomstrømning.